

ik

TINTING
WINDOW
& PPF



ROBUSTES SPRÜHGERÄT

Anbringung einer
Schutzfolie zur
Verdunkelung von Fenstern
aus Vinyl

IK MONDFARBSTOFF UND PPF



„Professionelles 13L-Mehrwecksprühgerät aus Edelstahl, speziell für die Installation von Lackschutzfolien entwickelt.“

Sein ergonomisches Design sorgt für optimalen Komfort und Kontrolle bei Installationsaufgaben, reduziert die Ermüdung des Bedieners und verbessert die Effizienz.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie korrosionsbeständigem Tank und Pumpe sowie einem Absperrventil aus hochdichtem Polypropylen, um versehentliche Schäden am Gehäuse zu verhindern.

Seine präzisionsgefertigten Düsen, die für feinen Nebel oder Sprühnebel einstellbar sind, sorgen für eine gleichmäßige Abdeckung und kontrollierte Tröpfchengröße.

Ausgestattet mit chemikalienbeständigem Spiralschlauch (auch handelsüblicher Standardschlauch erhältlich), Manometer und Sicherheitsventil.

Abnehmbare Komponenten ermöglichen eine schnelle Reinigung und Wartung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb.

3 Möglichkeiten, das Gerät unter Druck zu setzen: manuell, mit einem externen Luftkompressor oder mit dem IK-Batteriekompressor.

Egal, ob Sie ein professioneller Autoaufbereiter, Autohändler oder Heimwerker sind, mit IK PPF Professional Window Tint Spray können Sie mit Zuversicht hervorragende Ergebnisse erzielen“.



Einstellbare konische Düse



Flachstrahldüse

Elektrifizieren Sie Ihr Spritzgerät mit optionalem Zubehör

- 18V Batteriekompressor



- 62 cm Druckluftschlauch –



IK MONDFARBSTOFF UND PPF

IK MONDFARBSTOFF UND PPF

VENTIL:	6 bar pro Quadratzoll
STANDARDDÜSEN:	Einstellbare konische Düse und ein Ventilator
GESAMTKAPAZITÄT:	15 L
NUTZKAPAZITÄT:	13 L
BRUTTOGEWICHT:	5,5 Kg
FLÜSSIGKEITSGEWICHT:	5 Kg
REFERENZ:	83371

Standardmäßiger 6-m-Schlauch verfügbar






Verstellbare konische Düse für feinen Sprüh- oder Direktstrahl. Absperrventil mit hoher Dichte.



Gleichmäßige Fächerdüse für breiteren Sprühstrahl. Absperrventil mit hoher Dichte.



Kunststoffgriff mit Auflage zum Abstellen.

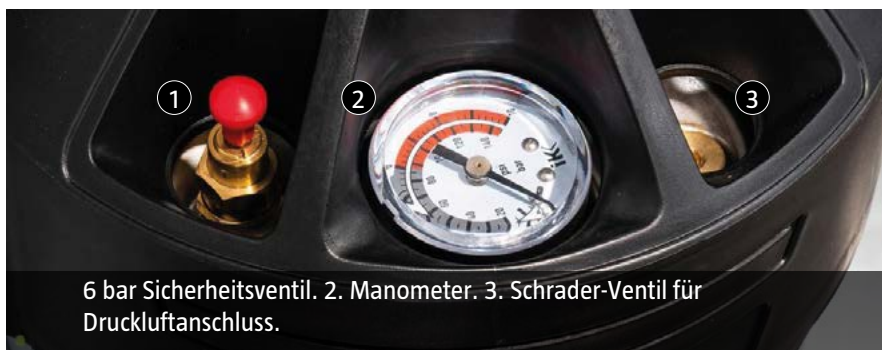


6 bar Sicherheitsventil. 2. Manometer. 3. Schrader-Ventil für Druckluftanschluss.



4.5 m langer chemikalienbeständiger Schlauch. (Standardmäßiger 6-m-Schlauch verfügbar)




Stabiler Standfuß mit Fußstütze beim Pumpvorgang.

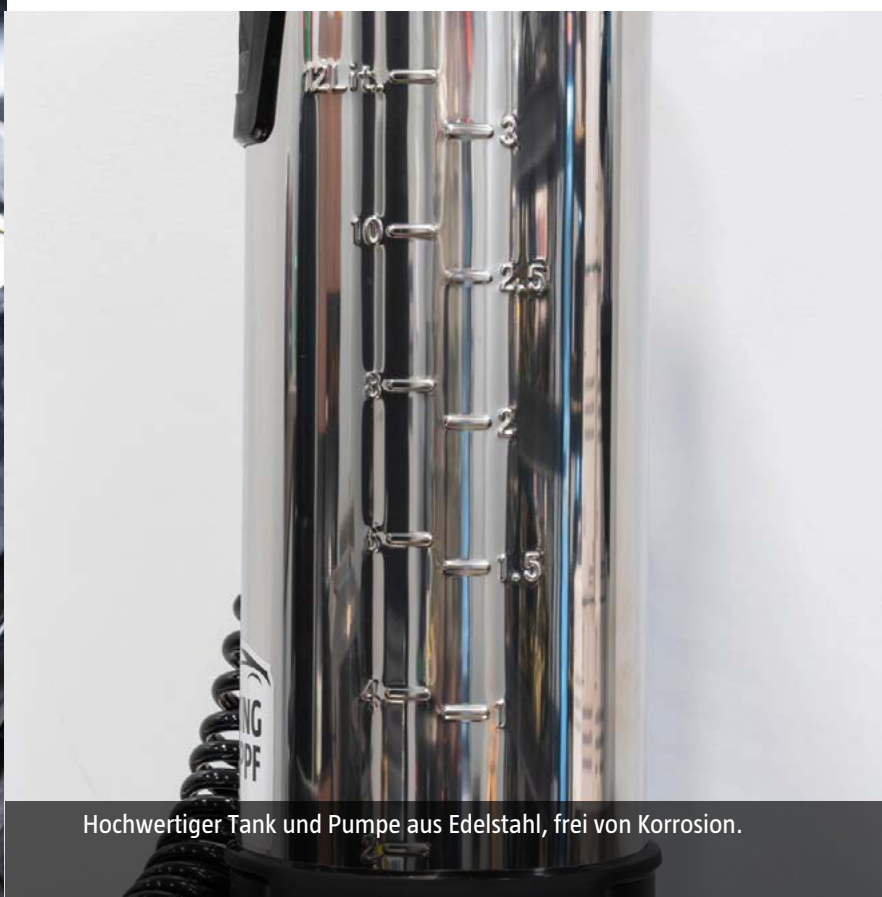

Hochwertiger Tank und Pumpe aus Edelstahl, frei von Korrosion.



Anbringen einer Parkklücke am Griff.



**BY EXPERTS
FOR EXPERTS**



Antigua 4
Antzuola 20577
Gipuzkoa (Spain)
www.iksprayers.com

Ph: (+34) 943786000
Email: iksprayers@goizper.com

Goizper UK | Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper Central Europe | Goizper North America | Goizper El Salvador |
Goizper Brazil | Goizper Middle East | Goizper Asia | Goizper West Africa | Goizper East Africa |

GOIZPER S. Coop. reserves the right to change the contents and information of the products shown in this catalogue without prior notice. © GOIZPER S. Coop. all rights reserved. The reproduction in whole or in part of the contents, text and/or images of this catalogue is strictly prohibited.

www.iksprayers.com